

Introduction à la Programmation Orientée Objet

5 - Héritage et classes abstraites

Valentin Honoré

valentin.honore@ensiie.fr

FISA 1A

- ▶ Une structure de données (tuple ou tableau) s'appelle un objet
 - Un objet possède un **type appelé sa classe**
 - Si la classe de **l'objet o est C**, on dit que **o est une instance de C**

- ▶ La classe d'un objet
 - définit des **Champs & Méthodes d'instances**
 - Possède **un paramètre implicite** du type de la classe nommé **this**
 - **Constructeurs** : méthodes spéciales appelées après l'allocation

- ▶ Chacun de ces éléments a une visibilité
 - **public** (partout), **private** (local), pas de mot clé (package)

1 L'héritage, pourquoi et comment

2 Utilisation de l'héritage en Java


- ▶ Améliorer la réutilisabilité du code
 - En écrivant du code générique et spécialisable
 - En factorisant des fonctionnalités

- ▶ Exemples
 - Un objet générique dans un jeu, spécialisable en équipements de personnage
 - Un nœud générique dans un arbre binaire de recherche
 - Un flux générique spécialisable en flux réseau, flux vers un fichier ...
 - Une définition générique des matrices qui peuvent devenir creuse, carrée ...
 - ...

- ▶ Une classe dite *fil*le peut hériter d'une autre classe dite *mère*
 - La classe fille hérite (possède) les champs et méthodes de la mère
 - Et peut en ajouter de nouveaux pour spécialiser la classe mère
 - méthodes avec même nom et paramètres différents = surcharge de méthode (*overloading*)
 - La classe fille définit un nouveau type
 - Ce type est compatible avec le type de la mère

- ▶ L'héritage est, par définition, **transitif**
 - Si C hérite de B et B hérite de A, alors C hérite de A

Exemple d'héritage (1/2, spoiler du cours de modélisation)

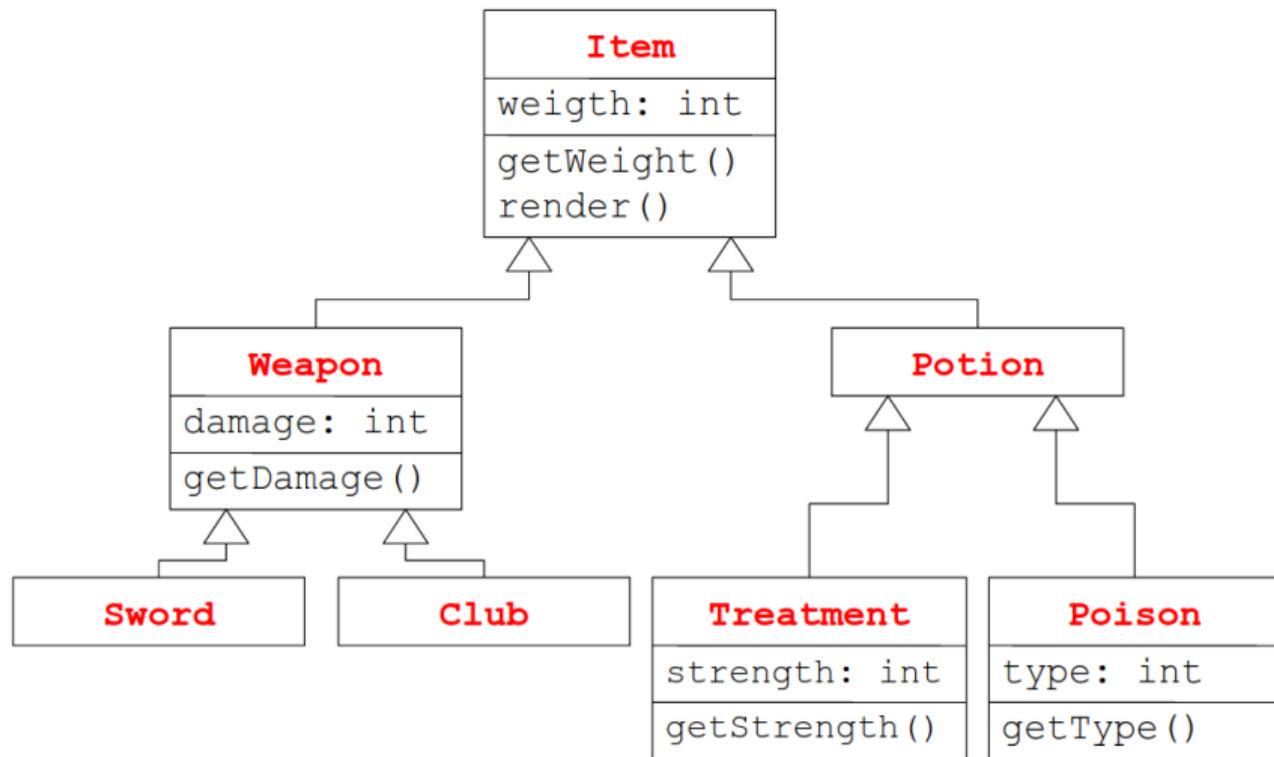

Exemple d'héritage (2/2)

- ▶ Le sac du joueur est constitué d'objets de type `Item`
 - Affichés à l'écran avec la méthode `render()`
 - Le poids du sac est calculé en appelant `getWeight()` sur chaque `Item`

→ le code de gestion du sac est générique

- ▶ Le système de combat manipule des objets de type `Weapon`
 - Les dégâts sont connus avec la méthode `getDamage()`
 - Le fait de se battre à l'épée ou la massue ne change rien

→ le code de gestion des combats est générique

- 1 L'héritage, pourquoi et comment
- 2 Utilisation de l'héritage en Java

- ▶ Une classe hérite **au plus d'une unique classe**
 - Mot clé `extends` suivi du nom de la classe mère

```
class Item {  
    private int weight;  
    public void setWeight(int w) { weight = w; }  
    public Item() {}  
}
```

`Weapon` hérite de `Item` ⇒ possède les champs/méthodes de `Item`

```
class Weapon extends Item {  
    public Weapon(int w) { setWeight(w); }  
}
```




- ▶ La **première instruction** du constructeur d'une classe **filie** doit être une invocation du constructeur de la classe mère
 - Invocation constructeur mère avec le nom clé **super**

```
class Item {  
    private int weight;  
    public void setWeight(int w) { weight = w; }  
    public Item(int w) { weight = w; }  
}
```

```
class Weapon extends Item {  
    public Weapon(int w) { super(w); }  
}
```

Appel du constructeur
de `Item` avec le paramètre `w`

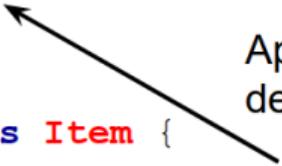

- ▶ La **première instruction** du constructeur d'une classe **filie** doit être une invocation du constructeur de la classe mère
 - Invocation constructeur mère avec le nom clé `super`
 - Invocation implicite si **constructeur mère sans paramètre**

```
class Item {  
    private int weight;  
    public void setWeight(int w) { weight = w; }  
    public Item() {}  
}
```

```
class Weapon extends Item {  
    public Weapon(int w) { super(); setWeight(w); }  
}
```

Si `super` omis
⇒ appel à `super` implicite (ajouté automatiquement à la compilation)

- ▶ Une fille possède aussi le type de sa mère → sur-typage valide

```
Item item = new Sword(); /* valide (upcast) */
```

- ▶ Un objet du type de la mère ne possède pas en général le type de la fille

- Possibilité de sous-typer (downcast) un objet explicitement
- Erreur de transtypage détectée à l'exécution

```
Item item = new Sword();  
Sword endureil = (Sword)item; /* ok execution */  
Club tharkun = (Club)item; /* erreur execution */
```

- ▶ Une fille possède aussi le type de sa mère → sur-typage valide

```
Item item = new Sword(); /* valide (upcast) */
```

- ▶ Un objet du type de la mère ne possède pas en général le type de la fille

- Possibilité de sous-typer (downcast) un objet explicitement
- Erreur de transtypage détectée à l'exécution

- ▶ `instanceof` permet de tester si un objet est une instance d'une classe donnée

```
if(item instanceof Club) {  
    Club asCl = (Club)item;  
    System.out.println("This is a club");  
}
```

L'appel à une méthode déclenche un mécanisme de recherche dans le graphe d'héritage jusqu'à trouver une méthode ayant un nom et une signature correspondant à l'appel

- ▶ Surcharge = **résolu à la compilation**
- ▶ Redéfinition (la méthode a le même profil dans la classe fille)
 - résolu à **l'exécution** : la méthode réellement appelée dépend de la classe réelle de l'objet qui exécute cette méthode
 - polymorphisme** d'héritage
 - Tag `@Override`
- ▶ Appel explicite à la méthode de la classe mère avec `super.methode()`

- ▶ Si une fille redéfinit une méthode de la mère, l'appel va toujours vers celui de la fille (liaison tardive)

```
class Item {
    public void render() {
        /* prints ? */
    }
}

class Sword extends Weapon {
    @Override
    public void render() {
        /* prints a sword */
    }
}
```

```
class Engine {
    public void test() {
        Item i = new Sword();
        i.render();
    }
}
```

- ▶ Appel à `Sword.render()` car `i` est un objet de type effectif `Sword` (même si son type statique dans le code source est `Item`)

▶ Redéfinition d'une méthode d'une classe supérieure

- ❑ Même signature mais le traitement effectué est ré-écrit dans la sous-classe
- ❑ Accès à la méthode de la classe mère `super` + préfixe de la méthode
- ❑ **Utilisez le tag** `@Override` pour ces redéfinitions (*check* à la compilation)

```
class Sword extends Weapon {
    @Override
    public void render () {
        super.render(); /* render() de Weapon */
    }
}
```

▶ Possible d'interdire la redéfinition d'un élément : on ne pourra lui donner une valeur qu'une seule fois dans le programme.

▶ Avec le mot-clé `final` pour une méthode / variable / classe

- ❑ Variables avec `final` : constant pour chaque instance (mais valeur différente possible entre 2 instances)
- ❑ Méthode avec `final` : redéfinition interdite dans classes filles
- ❑ Classe avec `final` : interdire **l'héritage**. `final` au début de la déclaration d'une classe (avant le mot-clé `class`).

Un exemple avec final [HeritageExemple.java]

```
class Item {
    public void render () {
        System.out.println("I am an item.");
    }
}

final class Sword extends Item {
    @Override
    public void render () {
        super.render();
        System.out.println("Even better, I am a sword!");
    }
}

public class HeritageExemple{
    public static void main(String[] args) {
        Sword enduril = new Sword();
        enduril.render();
    }
}
```

- ▶ Pour une variable locale : sa valeur ne peut être donnée qu'une seule fois
 - type primitif : la valeur ne peut changer
 - type référence vers objet : ne pourra pas référencer un autre objet (mais l'état de l'objet pourra être modifié)

```
final Perso gandalf = new Perso();  
gandalf.nom = "Gandalf"; // Autorisé  
gandal.pointsVie=1000000; // Autorisé  
gandalf = new Perso(); // INTERDIT
```

- ▶ Pour une variable de classe : constante dans tout le programme
 - peut ne pas être initialisée à sa déclaration mais doit avoir une valeur à la sortie de tous les constructeurs ou doit recevoir sa valeur dans un bloc d'initialisation `static`

```
static final double PI = 3.14;
```

► La visibilité `protected`


- `protected` permet de spécifier qu'une entité (champ ou méthode) est **visible des classes filles et du package**

	<code>public</code>	<code>protected</code>	Défaut	<code>private</code>
Dans la classe	Oui	Oui	Oui	Oui
Dans une classe du package	Oui	Oui	Oui	Non
Dans une sous-classe d'un autre package	Oui	Oui	Non	Non
Dans une classe quelconque d'un autre package	Oui	Non	Non	Non

Table – Résumé des droits d'accès

- ▶ Polymorphisme : faculté attribuée à un objet d'être une instance de plusieurs classes
 - une seule classe "réelle" (la classe figurant après le `new`)
 - il peut aussi être déclaré avec une classe supérieure à sa classe "réelle"
- ▶ Toutes les classes héritent d'une classe nommée `Object`
 - Héritage implicite (`extends Object`) si pas de `extends`
 - Héritage par transitivité sinon
 - Vrai aussi pour les classes de tableaux

La relation d'héritage construit un arbre dont `Object` est la racine

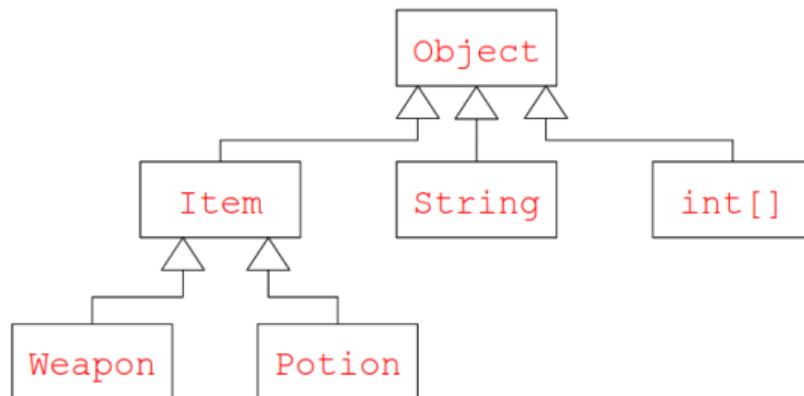

- ▶ Object fournit quelques méthodes génériques
 - La plus importante à ce stade est `String toString()`
 - Méthode appelée automatiquement pour convertir un objet en `String` quand conversion implicite requise (cf Cours 2)

```
class City {  
    private String name;  
    public String toString() {  
        return "City: " + name;  
    }  
}
```

```
City city = new City("Paris");  
System.out.println(city);
```

La méthode `String toString()`

La méthode `String toString()` sert principalement à déterminer les programmes

Utilisez la !

Règle générale : toute classe devrait redéfinir la méthode `String toString()`

Question : quel est l'affiche par défaut de cette méthode ?

La méthode `String toString()`

La méthode `String toString()` sert principalement à déverminer les programmes

Utilisez la !

Règle générale : toute classe devrait redéfinir la méthode `String toString()`

Question : quel est l'affiche par défaut de cette méthode ?

Par défaut, affiche la référence de l'objet

Les classes et méthodes abstraites (1/2)

- ▶ Propriétés du polymorphisme
 - L'interpréteur Java trouve le traitement à effectuer lors de l'appel à méthode sur un objet
 - Le traitement associé à une méthode donnée peut être différent (différentes classes réelles sous une même classe)
- ▶ Parfois, donner le code d'une méthode dans une classe mère n'a pas de sens
 - La méthode n'est définie que pour être invoquée, c'est aux filles de la mettre en œuvre
 - Exemple typique : une méthode `getDamage()` de `Weapon`

```
class Weapon extends Item {  
    public int getDamage() {  
        /* quelle valeur doit-on renvoyer ici ? */  
    }  
}
```

```
class Sword extends Weapon {  
    public int getDamage() {  
        return 17;  
    }  
}
```

- ▶ Dans ce cas, on peut omettre le code d'une méthode
 - ❑ Marquer la méthode d'instance comme `abstract`
 - ❑ Marquer la classe comme `abstract` (cad, impossible à instancier)
- ▶ ATTENTION : les classes descendantes concrètes doivent mettre en œuvre les méthodes marquées `abstract` dans la classe mère
- ▶ Une classe abstraite peut donc contenir
 - ❑ des variables
 - ❑ des méthodes implémentées
 - ❑ des méthodes abstraites à implémenter
- ▶ Peut hériter d'une classe ou d'une classe abstraite. Dans ce cas, elle doit
 - ❑ implémenter les méthodes abstraites de sa super-classe en les dotant d'un corps
 - ❑ soit être elle-même abstraite si au moins une des méthodes abstraites de sa super-classe reste abstraite.

// classes abstraites versus classes concrètes

```
abstract class Item {  
    public void printWeigth() {  
        System.out.println("Weight: " + getWeigth());  
    }  
    public abstract int getWeigth();  
}
```

Club et Sword mettent en œuvre
getWeigth
(on suppose que Weapon hérite de
Item)

```
class Club extends Weapon {  
    public int getWeigth() {  
        return 42;  
    }  
}
```

```
class Sword extends Weapon {  
    public int getWeigth() {  
        return 17;  
    }  
}
```

Remarque : Weapon est une classe abstraite, pourquoi ?

```
abstract class Weapon extends Item { }
```

```
abstract class Item {  
    public void printWeigth() {  
        System.out.println("Weight: " + getWeight());  
    }  
    public abstract int getWeight();  
}
```

Club et Sword mettent en œuvre
getWeight
(on suppose que Weapon hérite de
Item)

```
class Club extends Weapon {  
    public int getWeight() {  
        return 42;  
    }  
}
```

```
class Sword extends Weapon {  
    public int getWeight() {  
        return 17;  
    }  
}
```

```
class Bag {
    Item[] items;

    // exemple d'initialisation de items
    Bag() {
        items = new Item[2]; // tableau de réfs vers Item
        items[0] = new Club(); // ok car Club est un Item
        items[1] = new Sword(); // ok car Sword est un Item
    }
    ...
}
```

```
class Club extends Weapon {
    public int getWeight() {
        return 42;
    }
}
```

```
class Sword extends Weapon {
    public int getWeight() {
        return 17;
    }
}
```

Utilisation des classes abstraites (3/3)

```
class Bag {  
    ... // items vaut toujours { new Club(), new Sword() }  
  
    // exemple d'utilisation de getWeight  
    int bagWeight() {  
        int tot = 0;  
        for(int i=0; i<items.length; i++)  
            tot += items[i].getWeight();  
        return tot;  
    }  
}
```

⇒ tot vaut 59
à la fin de la boucle

getWeight()
pour items[0]

getWeight()
pour items[1]



```
class Club extends Weapon {  
    public int getWeight() {  
        return 42;  
    }  
}
```

```
class Sword extends Weapon {  
    public int getWeight() {  
        return 17;  
    }  
}
```

- ▶ Limitation de l'héritage Java
 - Une classe hérite au plus d'une unique classe
 - Que faire, par exemple, pour une classe `Poison` qui serait à la fois une arme (`Weapon`) et une potion (`Potion`) ?

- ▶ Solution : **l'interface** = généralisation des classes abstraites
 - Ne définit que des méthodes abstraites, pas de champs
 - Mot clé `interface` au lieu de `class`, plus besoin de marquer les méthodes `abstract`
 - Possibilité pour un objet d'exposer plusieurs interfaces
 - On dit alors que la classe met en œuvre la (les) interface(s)

```
interface Weapon {  
    public int getDamage();  
}
```

à peu près équivalent à :

```
abstract class Weapon {  
    abstract public int getDamage();  
}
```

L'interface - exemple (1/2)

```
interface Weapon {  
    public int getDamage();  
}
```

```
interface Potion {  
    public void drink(Player p);  
}
```



```
class Poison implements Weapon, Potion {  
    public int getDamage() { ... }  
    public void drink(Player player) { ... }  
}
```

Utilisation :

```
Potion p = new Poison();  
p.drink(sauron);
```

- ▶ Si Y est une classe fille de X
 - Y possède les champs et méthodes de X, Y est aussi du type X
 - Déclaration avec `class Y extends X ...`
 - Appel du constructeur parent avec le mot clé `super`
 - Le receveur d'un appel de méthode est donné par le type effectif

- ▶ Méthode `abstract`
 - Méthode d'instance sans corps
 - La classe doit être marquée `abstract`, elle est non instanciable

- ▶ Interface = classe avec uniquement des méthodes `abstract`
 - Mise en œuvre d'une interface avec `implements`